


PL

Parametry produktu




Model	SSW-Eco
Moc	50W
Panel słoneczny	DC5V/4W
Dane techniczne baterii	32700 5000mAh
Strumień świetlny	500 lm
CCT	3000/4000/6500k
Stopień ochrony IP	IP65
Miejsce instalacji	Sufity, ściany
Sugerowana wysokość montażu	3m
Temperatura pracy	-30°C ~ 85°C
Czas ładowania	4-6 g
Czas pracy	12 g
Waga	675g
Odległość kontrolna	8m


Parametry pilota

ON	OFF	WŁ/WYŁ
Smart	Smart	Stałe włączone; automatyczne oświetlenie w przedziałach czasowych
3000K 4000K 6500K	3000K 4000K 6500K	Regulacja CCT: ciepłe światło/ciepła biel/białe światło
25% 50% 100%	25% 50% 100%	Regulacja jasności: 25%/50%/100%
3H 5H 8H Time	3H 5H 8H Time off	Timer: 3 g/5 g/8 g/ wyłączone timer


Instrukcja montażu




① Wykonaj otwór w miejscu montażu (zgodnie z odległościami między otworami wspornika). Włóż kolekcję rozporowy do otworów i wbij do końca, a następnie zamontuj wspornik za pomocą wkrętów samowiertujących; lub zwiąż wspornik opaską w pozycji montażowej.



② Zamocuj ręcznie panel słoneczny na wsporniku za pomocą śruby. Wyreguluj kąć: przed panelu fotowoltaicznego w kierunku 5-10 stopni z zachodu na południe i pod odpowiednim kątem do poziomu (30 stopni na południe, 45 stopni na północ) i mocno go skręć.



③ Wykonaj otwór w miejscu montażu (zgodnie z odległościami pomiędzy otworami korpusu lampy). W otwór włóż kolekcję rozporowy i wbij go do końca, następnie zamontuj korpus lampy za pomocą wkrętu samowiertującego.




④ Podłączenie: podłącz wtyczki męskie i żeńskie i dokręć nakrętki wodoodporne. Sprawdź i zabezpiecz po zainstalowaniu. Naciśnij przełącznik z tyłu skrzynki zasilającej i usuń przekładkę z PCV na końcu pilota, aby sterować trybem pracy oświetlenia.

UWAGA


- * Narzędzia montażowe należy trzymać z dala od dzieci.
- * Baterie znajdują się w zestawie. Prosimy nie wyrzucać baterii, gdyż są to przedmioty nadające się do recyklingu.
- * Baterie w zestawie. Prosimy nie umieszczać produktu nad ogniem, gdyż może on wybuchnąć.
- * Nie podłączaj do 110/220V AC, aby uniknąć uszkodzenia lampy.
- * Produkt należy zamontować na płaskiej i stabilnej powierzchni oraz zamocować panel fotowoltaiczny i korpus lampy, aby uniknąć obrażeń.
- * Aby zapewnić bezproblemowe działanie produktu, co 3-4 miesiące wyczyścić z kurzu oraz zanieczyszczeń na powierzchni panelu fotowoltaicznego.
- * W jesienne, zimowe, pochmurne lub deszczowe dni, efekt ładowania będzie osłabiony, a czas świecenia skrócony, co jest normalnym zjawiskiem.
- * Unikaj instalowania oświetlenia w pobliżu klimatyzatorów, obiektów grzewczych lub systemów sieci wysokiego napięcia.
- * Przy pierwszym użyciu ładować przez ponad 48 godzin.

HU

Felszerelési utasítások




① Készítsen egy furatot a felszerelés helyén (a konzolon található lyukak közötti távolságnak megfelelően a felszerelés helyén). Helyezze be a hal alakú csavaros dugót a furatokba, üsse be őket a helyükre, majd szerelje fel a konzolt önmetsző csavarokkal; vagy rögzítse a konzolt a felszerelés helyére kábelköteggel.



② Rögzítse az energiatároló modult a konzolhoz, kézzel hajtsa be a csavart. Állítsa be a szöget: a fotovoltaius panel előlapját 5-10 fokkal nyugat-dél felé, a vízszinteshez képest bizonyos szögben (30 fok délre, 45 fok északra), és szorosan húzza meg.

IT

Parametri del Prodotto




Modello	SSW-Eco
Potenza (Wattaggio)	50W
Pannello solare	DC5V/4W
Specifiche della batteria	32700 5000mAh
Flusso luminoso	500lm
CCT	3000/4000/6500k
Classificazione IP	IP65
Luogo di installazione	Soffitti, Pareti
Altezza di installazione consigliata	3m
Temperatura di funzionamento	-30°C ~ 85°C
Durata della ricarica	4-6 Ore
Durata di illuminazione a piena carica	12 Ore
Peso	675g
Distanza di controllo	8m


Telecomando

ON	OFF	ACCENSIONE SPEGNIMENTO
Smart	Smart	Illuminazione fissa o luce automatica in fasce orarie
3000K 4000K 6500K	3000K 4000K 6500K	Regolazione CCT: luce calda/luce bianca calda/luce bianca
25% 50% 100%	25% 50% 100%	Regolazione della luminosità: 25%/50%/100%
3H 5H 8H Time	3H 5H 8H Time off	Timer: 3 ore/5 ore/8 ore/nessun timer


Istruzioni Per L' Installazione




① Praticare un foro nella posizione di installazione (in base alla distanza tra i fori della staffa). Inserire le viti nei fori e inserirli in posizione, quindi montare la staffa con viti autofilattanti; oppure legare la staffa nella posizione di installazione con una fascetta.



② Fissare manualmente il pannello solare sulla staffa con una vite. Regolare l'angolo in modo che la superficie del pannello fotovoltaico sia inclinata verso sud-ovest di 5-10 gradi e ad un certo angolo rispetto alla linea della meridiana. (30 gradi a sud, 45 gradi a nord) e ruotarlo saldamente.




③ Praticare un foro nella posizione di installazione (in base alla distanza tra i fori del corpo della lampada), inserire il tappo a vite nel foro in posizione, quindi montare il corpo della lampada con le viti autofilattanti.




④ Collegamento: inserire le spine maschio e femmina e serrare i dadi impermeabili. Controllare il fissaggio dopo l'installazione. Premere l'interruttore sul retro della scatola di alimentazione e rimuovere il distanziatore in PVC all'estremità del telecomando per controllare la modalità di funzionamento dell'apparecchio.

AVVERTENZE

- * Tenere gli strumenti di installazione lontano dalla portata dei bambini.
- * Le batterie sono incluse. Si prega di non gettare via le batterie in quanto articoli riciclabili.
- * Batterie incluse. Si prega di non dare fuoco al prodotto, poiché potrebbe esplodere.
- * Non collegare ad una presa da 110/220 V CA per evitare danni al corpo della lampada.
- * Installare su una superficie piana e stabile e fissare il pannello fotovoltaico e il corpo luce per evitare lesioni.
- * Per non pregiudicare l'uso e l'efficacia del prodotto, si prega di rimuovere polvere o detriti sulla superficie del pannello fotovoltaico ogni 3-4 mesi.
- * In autunno, inverno, giornate nuvolose o piovose continue, l'effetto di ricarica sarà indebolito e la durata di illuminazione sarà ridotta, è un fenomeno normale.
- * Evitare di installare la luce vicino a condizionatori d'aria, oggetti riscaldanti o sistemi di rete ad alta tensione.
- * Si prega di caricare il dispositivo per più di 48 ore per il primo utilizzo.




③ Készítsen egy furatot a felszerelés helyén (a lámpatesten található lyukak közötti távolságnak megfelelően), helyezze be a hal alakú csavaros dugót a furatba, üsse be a helyére, majd szerelje fel a lámpatestet az önmetsző csavarral.



④ Csatlakoztatás: dugja be az alját és a dugaszt, és húzza meg a vízálló anyákat. Az összeszerelés után ellenőrizze, hogy megfelelő-e a rögzítés. Nyomja meg a tápegység hátoldalán található kapcsolót, és távolítsa el a távezérlő végén lévő PVC távtartót a lámpatest működési módjának vezérléséhez.

Product Parameters




Model	SSW-Eco
Power	50W
Solar panel	DC5V/4W
Battery specifications	32700 5000mAh
Luminous flux	500lm
CCT	3000/4000/6500k
IP rating	IP65
Place of installation	Ceilings, walls
Suggested installation height	3m
Working temperature	-30°C ~ 85°C
Charging time	4-6h
Working time	12h
Weight	675g
Control distance	8m


Controller parameters

	<input type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF <input type="radio"/> Smart	ON OFF	Steady on; automatic light in time slots
	<input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 6500K <input type="radio"/> 25% <input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 100%	<input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 6500K	CCT adjustment: warm light/ warm white/white light
	<input type="radio"/> 25% <input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 100%	<input type="radio"/> 25% <input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 100%	Brightness adjustment: 25%/50%/100%
	<input type="radio"/> 3H <input type="radio"/> 5H <input type="radio"/> 8H <input type="radio"/> 8H <input type="radio"/> Time off	<input type="radio"/> 3H <input type="radio"/> 5H <input type="radio"/> 8H <input type="radio"/> 8H <input type="radio"/> Time off	Timer: 3H/5H/8H/Time off


Installation Instruction




① Make a hole at the installation position (according to the distance between the holes of the bracket). Insert the fish-shaped screw plugs into the holes and knock them into place, and mount the bracket with self-tapping screws; or tie the bracket at the installation position with a tie.



② Fix the solar panel on the bracket with a screw by hand. Adjust the angle: the face of the photovoltaic panel towards 5-10 degrees west to south and at a certain angle to the horizontal (30 degrees in the south, 45 degrees in the north), and twist it tightly.



③ Make a hole at the installation position (according to the distance between the holes of the lamp body). Insert the fish-shaped screw plug into the hole and knock it into place, and mount the lamp body with the self-tapping screw.




④ Connection: plug in the male and female plugs and tighten the waterproof nuts. Check and secure after installation. Press the switch on the back of the power box and remove the PVC spacer at the end of the remote control to control the working mode of the luminaire.

CAUTIONS


- *Please keep the installation tools away from children.
- *Batteries are included. Please do not throw away the batteries as they are recyclable items.
- *Batteries included. Please do not place the product on fire, as it may explode.
- *Do not connect to 110/220V AC to avoid damage to the lamp body.
- *Please install on a flat and stable surface, and fix the photovoltaic panel and the light body to avoid injuries.
- *In order not to affect the use, please clean dust or debris on the surface of the solar PV panel every 3-4 months.
- *In autumn, winter, continuous cloudy or rainy days, the charging effect will be weakened and the lighting time will be shortened, which is a normal phenomenon.
- *Avoid installing the light near air conditioners, heating objects or high voltage grid systems.
- *Please charge for more than 48 hours for first use.

Termékdatok



Modell	SSW-Eco
Teljesítmény	50 W
Napelem	DC 5 V/4 W
Az akkumulátor műszaki adatai	32700 5000 mAh
Fényáram	500 lm
Állítható színhőmérséklet	3000/4000/6500 k
IP-besorolás	IP65
Felszerelési hely	Mennyezetek, falak
Javasolt felszerelési magasság	3 m
Üzemi hőmérséklet	-30 °C ~ 85 °C
Töltési idő	4-6 óra
Üzemidő	12 óra
Tömeg	675 g
Távírányító vezérlési távolság	8 m

Parámetros del producto




Modelo	SSW-Eco
Potencia	50 W
Panel solar	CC 5 V/4 W
Especificaciones de la batería	32 700 5000 mAh
Flujo lumínico	500 lm
TCC	3000/4000/6500 k
Clasificación IP	IP65
Lugar de instalación	Techos, paredes
Altura de instalación recomendada	3 m
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 85 °C
Tiempo de carga	4-6 h.
Tiempo de funcionamiento	12 h.
Peso	675 g
Distancia admitida por el mando a distancia	8 m


Parámetros del mando a distancia

	<input type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF <input type="radio"/> Smart	ON OFF	APAGAR ENCENDER
	<input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 6500K <input type="radio"/> 25% <input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 100%	<input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 6500K	Ajuste de la TCC: luz cálida/blanco cálido/luz blanca
	<input type="radio"/> 25% <input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 100%	<input type="radio"/> 25% <input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 100%	Ajuste del brillo: 25 %/50 %/100 %
	<input type="radio"/> 3H <input type="radio"/> 5H <input type="radio"/> 8H <input type="radio"/> 8H <input type="radio"/> Time off	<input type="radio"/> 3H <input type="radio"/> 5H <input type="radio"/> 8H <input type="radio"/> 8H <input type="radio"/> Time off	Temporizador: 3 H/5 H/8 H/Apagado


Instrucciones de instalación




① Haga un orificio en base a la posición de instalación (de acuerdo con la distancia entre los orificios del soporte en la posición de instalación). Inserte los tapones roscados con forma de pez en el orificio, golpéelos hasta que encajen en su sitio y monte el cuerpo de la lámpara con el tornillo autorroscante o sujételo en la posición de instalación con una brida.



② Fije el módulo de almacenamiento de energía en el soporte con un tornillo. Ajuste el ángulo: la cara del panel fotovoltaico debe estar 5-10 grados Oeste a Sur y con cierto ángulo respecto al plano horizontal (30 grados Sur, 45 grados Norte), luego gírelo con fuerza.



③ Haga un orificio en la posición de instalación (de acuerdo con la distancia entre los orificios del cuerpo de la lámpara), inserte el tapón roscado con forma de pez en el orificio, golpéelo hasta que encaje en su sitio y monte el cuerpo de la lámpara con el tornillo autorroscante.



④ Conexión: enchufe los conectores macho y hembra y apriete las tuercas. Comprobación después de la instalación: asegure la instalación. Pulse el interruptor de la parte posterior de la caja de alimentación y retire el espaciador de PVC del extremo del mando a distancia para controlar el modo de funcionamiento de la luminaria.


PRECAUCIONES

- *Mantenga las herramientas de instalación fuera del alcance de los niños.
- *Las pilas están incluidas. No tire las pilas, son reciclables.
- *Pilas incluidas. No exponga el producto al fuego, podría explotar.
- *No conectar a 110/220 V CA para evitar daños en el cuerpo de la lámpara.
- *Instale el producto sobre una superficie plana y estable y fije el panel fotovoltaico y el cuerpo de la lámpara para evitar lesiones.
- *Para que el uso no se vea afectado, limpie el polvo o los residuos de la superficie del panel fotovoltaico solar cada 3 o 4 meses.
- *En otoño, invierno y días nublados o lloviznos continuos, el efecto de carga se podría debilitar y el tiempo de iluminación se acortará, lo cual es normal.
- *Evite instalar la luz cerca de aparatos de aire acondicionado, objetos de calefacción o sistemas de red de alta tensión.
- *Cargue el producto durante más de 48 horas antes del primer uso.

A távirányító adatai


	<input type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF <input type="radio"/> Smart	ON OFF	BE KI
	<input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 6500K <input type="radio"/> 25% <input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 100%	<input type="radio"/> 3000K <input type="radio"/> 4000K <input type="radio"/> 6500K	Folyamatos világítás; automatikus világítás az időszávokban
	<input type="radio"/> 25% <input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 100%	<input type="radio"/> 25% <input type="radio"/> 50% <input type="radio"/> 100%	Színhőmérséklet-beállítás: meleg fény/meleg fehér/fehér fény
	<input type="radio"/> 3H <input type="radio"/> 5H <input type="radio"/> 8H <input type="radio"/> 8H <input type="radio"/> Time off	<input type="radio"/> 3H <input type="radio"/> 5H <input type="radio"/> 8H <input type="radio"/> 8H <input type="radio"/> Time off	Fényerősség-beállítás: 25%/50%/100%

Produkt-Parameter




Modell	SSW-Öko
Strom	50W
Sonnenkollektor	DC5V/4W
Spezifikationen der Batterie	32700 5000mAh
Lichtstrom	500lm
CCT	3000/4000/6500k
IP-Einstufung	IP65
Ort der Aufstellung	Decken, Wände
Vorgeschlagene Einbauhöhe	3m
Arbeitstemperatur	-30°C ~ 85°C
Aufladezeit	4-6 Std.
Arbeitszeiten	12 Std.
Gewicht	675g
Steuerungsabstand	8m


Controller-Parameter

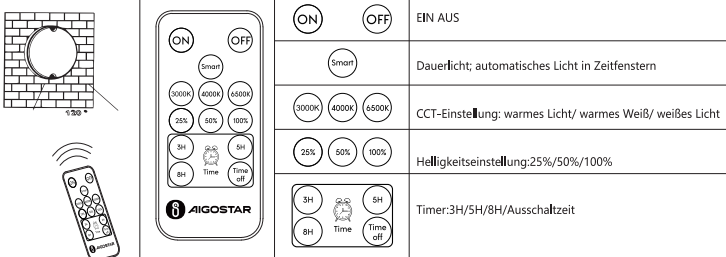


Installationsanweisung




③Machen Sie ein Loch an der Installationsposition (entsprechend dem Abstand zwischen den Löchern der Halterung an der Installationsposition). Stecken Sie die fischförmigen Schraubendübel in die Löcher und schlagen Sie sie ein, und montieren Sie die Halterung mit selbstschneidenden Schrauben; oder binden Sie die Halterung an der Installationsposition mit einem Band fest.



②Befestigen Sie das Energiespeichermodule mit einer Schraube von Hand an der Halterung. Stellen Sie den Winkel ein; die Fläche des Photovoltaikmoduls in Richtung 5-10 Grad von Westen nach Süden und in einem bestimmten Winkel zur Horizontalen (30 Grad im Süden, 45 Grad im Norden), und drehen Sie es fest.



③Bohren Sie ein Loch an der Einbauposition (entsprechend dem Abstand zwischen den Löchern des Lampenkörpers), setzen Sie den fischförmige Dübel in das Loch ein und klopfen Sie ihn fest, und montieren Sie den Lampenkörper mit der selbstschneidenden Schraube.



④Anschluss: Stecken Sie die Stecker und Buchsen ein und ziehen Sie die wasserdichten Muttern fest. Kontrolle nach der Installation: Sichern Sie die Installation. Drücken Sie den Schalter auf der Rückseite des Schaltkastens und entfernen Sie den PVC-Abstandhalter am Ende der Fernbedienung, um den Betriebsmodus der Leuchte zu steuern.


⚠ VORSICHTSMAßNAHMEN

- *Bitte halten Sie das Installationswerkzeug von Kindern fern.
- *Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Bitte werfen Sie die Batterien nicht weg, da sie recycelbar sind.
- *Batterien enthalten. Bitte legen Sie das Produkt nicht ins Feuer, da es explodieren kann.
- *Nicht an 110/220V AC anschließen, um Schäden am Lampenkörper zu vermeiden.
- *Bitte stellen Sie die Leuchte auf einer ebenen und stabilen Fläche auf, und befestigen Sie das Photovoltaik-Panel und den Leuchtenkörper, um Verkettungen zu vermeiden.
- *Um die Nutzung nicht zu beeinträchtigen, reinigen Sie bitte alle 3-4 Monate die Oberfläche des Solarpanels von Staub und Schmutz.
- *Im Herbst, Winter, bei anhaltender Bewölkung oder an Regentagen wird der Ladeeffekt abgeschwächt und die Leuchtdauer verkürzt, was ein normales Phänomen ist.
- *Vermeiden Sie die Installation der Leuchte in der Nähe von Klimaanlage, Heizkörpern oder Hochspannungsnetzen.
- * Bitte laden Sie das Gerät bei der ersten Verwendung mehr als 48 Stunden lang auf.

⚠ FIGYELMEZTETÉSEK


- * A felszereléshez használt szerszámokat tartsa a gyerekektől távol
- * Az akkumulátorokat a termék tartalmazza. Kérjük, ne dobja ki az akkumulátorokat, mivel azok újrahasznosíthatók.
- * Akkumulátorokat tartalmaz. Kérjük, ne tegye tűzbe a terméket, mert felrobbanhat.
- * Ne csatlakoztassa 110/220 V-os váltóáramú tápellátáshoz, mert a lámpatest károsodhat.
- * Sima és stabil felületre szerelje fel, és a sérülések elkerülése érdekében rögzítse a fotovoltaiikus panelt és a lámpatestet.
- * Annak érdekében, hogy a szennyezettség ne befolyásolja a használatot, 3-4 havonta tisztítsa meg a fotovoltaiikus panel felületét a portól és a törmeléktől.
- * Őszept, télen, folyamatosan felhős vagy esős napokon a töltés hatékonysága gyengül, és a világítás időtartama lerövidül, ami normális jelenség.
- * Kerülje a lámpa légkondicionálók, fűtőtestek vagy nagyfeszültségű hálózati rendszerek közelébe történő felszerelését.
- * Az első használat előtt töltsen több mint 48 órán át.

Productparameters




Model	SSW-Eco
Aan/uit-knop	50W
Zonnepaneel	DC5V/4W
Batterispecificaties	32700 5000 mAh
Lichtstroom	500lm
CCT	3000/4000/6500k
IP-classificatie	IP65
Plaats van installatie	Plafonds, wanden
Aanbevolen installatiehoogte	3m
Werktemperatuur	-30°C ~ 85°C
Opladetiijd	4-6 uur
Werktijd	12 uur
Gewicht	675 g
Reikwijdte afstandsbediening	8m


Controller parameters

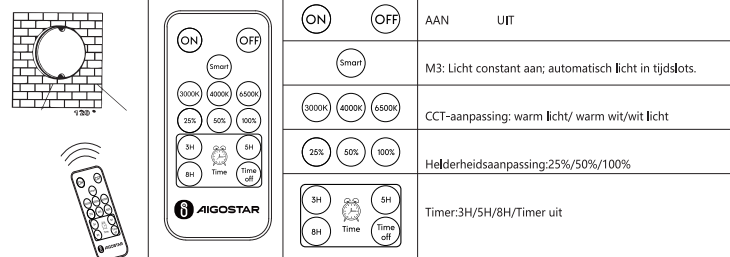


Installatie-instructie




③Maak gaten ter hoogte van de installatiepositie (volgens dezelfde afstand als de gaten in de beugel). Steek de schroefpluggen met weerhaken in de gaten en klop ze op hun plaats, en installeer de beugel met zelftappende schroeven; of bind de beugel op de installatiepositie vast met een band.



②Bevestig de energieopslagmodule handmatig met een schroef op de beugel. Pas de hoek aan: het gezicht van het fotovoltaïsche paneel 5-10 graden van west naar zuid en in een bepaalde hoek horizontaal (30 graden zuidwaarts, 45 graden naar het noorden), draai vast.



③Maak twee gaten ter hoogte van de installatiepositie (volgens dezelfde afstand als de gaten van de lampbehuizing), steek de schroefpluggen met weerhaken in de gaten en klop deze op hun plaats en monteer de lampbehuizing met de zelftappende schroef.




④Aansluiting: sluit de mannelijke en vrouwelijke pluggen aan en draai de waterdichte moeren vast. Controleer na installatie of de installatie veilig is. Druk op de schakelaar aan de achterkant van de voedingskast en verwijder de PVC-spacer aan het einde van de afstandsbediening om de werkmodus van de armatuur te regelen.

⚠ WAARSCHUWINGEN

- * Houd het installatiegereedschap uit de buurt van kinderen.
- * Inclusief batterijen. Gooi de batterijen niet weg, want het zijn recyclebare items.
- * Steek het product niet in brand, omdat het kan ontploffen.
- * Sluit de lamp niet aan op AC110/220V om schade aan de lampbehuizing te voorkomen.
- * Installeer op een vlakke en stabiele ondergrond en bevestig het fotovoltaïsche paneel en de lamp om verwondingen te voorkomen.
- * Verwijder elke 3-4 maanden stof of vuil van het oppervlak van het zonne-PV-paneel om een effectieve werking te behouden.
- * In de herfst en winter, tijdens opeenvolgende bewolkte of regenachtige dagen, zal het opladen afnemen en kan de lamp minder lang branden, wat normaal is.
- * Installeer de lamp niet in de buurt van airconditioners, verwarmingsobjecten of hoogspanningsnetssystemen.
- * Laad voor het eerste gebruik meer dan 48 uur op.


FR

Caractéristiques du produit




Modèle	SSW-Eco
Puissance	50W
Panneau solaire	DC5V/4W
Spécificités de la batterie	32700 5000mAh
Flux lumineux	500lm
CCT	3000/4000/6500k
Classement IP	IP65
Lieu d'implantation	Plafonds, murs
Hauteur d'installation suggérée	3m
Température de fonctionnement	-30°C ~ 85°C
Temps de chargement	4-6h
Temps de fonctionnement	12h
Poids	675g
Distance de contrôle	8m


Paramètres de la télécommande

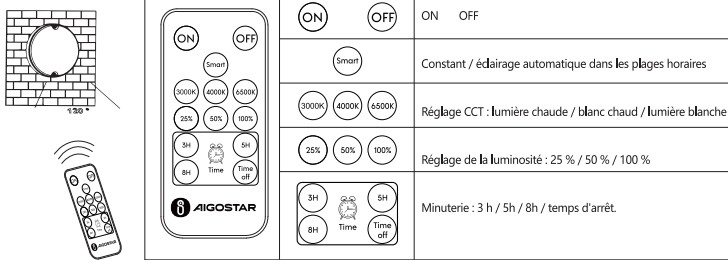


Instructions d'installation




① Faites un trou à la position d'installation (en prenant bien en compte la distance entre les trous du support). Insérez les chevilles à vis dans les trous et enfoncez-les. Installez ensuite le support avec des vis autotaraudeuses ou attachez le support avec une attache.



② Fixez le module de stockage d'énergie sur le support avec une vis à main. Ajustez l'angle: la face du panneau photovoltaïque d'environ 5-10 degrés d'ouest en sud et à un certain angle par rapport à l'horizontale (30 degrés au sud, 45 degrés au nord) et tournez-le fermement.



③ Faites un trou à la position d'installation (en fonction de la distance entre les trous du corps de la lampe), insérez la cheville dans le trou et enfoncez-la. Montez ensuite le corps de la lampe avec la vis autotaraudeuse.




④ Raccordement: branchez les fiches mâle et femelle et serrez les écrous étanches. Après l'installation, sécurisez l'installation. Appuyez sur l'interrupteur à l'arrière du boîtier d'alimentation et retirez l'entretoise en PVC à l'extrémité de la télécommande pour contrôler le luminaire.

⚠ PRÉCAUTIONS

- * Veuillez garder les outils d'installation hors de portée des enfants.
- * Des batteries sont incluses. Veuillez ne pas les jeter car ce sont des articles recyclables.
- * Batteries incluses. Veuillez ne pas mettre le produit au feu car il pourrait exploser.
- * Ne pas connecter à 110/220V AC pour éviter d'endommager le luminaire.
- * Installez le luminaire sur une surface plane et stable et fixez le panneau photovoltaïque et le corps de la lampe de manière à éviter les blessures.
- * Afin de ne pas affecter l'utilisation, veuillez nettoyer la poussière ou les débris sur la surface du panneau solaire tous les 3-4 mois.
- * En automne, en hiver, les jours nuageux ou pluvieux continus, l'effet de charge sera affaibli et le temps d'éclairage sera raccourci. Ceci est normal.
- * Évitez d'installer le luminaire à proximité de climatiseurs, d'objets chauffants ou de systèmes de réseau à haute tension.
- * Veuillez charger le luminaire pendant plus de 48 heures avant la première utilisation.


PT

Parâmetros do produto




Modelo	SSW-Eco
Poder	50W
Painel solar	DC5V/4W
Especificações da bateria	32700 5000mAh
Fluxo luminoso	500lm
CCT	3000/4000/6500k
Classificação IP	IP65
Local de instalação	Tetos, paredes
Altura de instalação sugerida	3m
Temperatura de trabalho	-30°C ~ 85°C
O tempo de carga	4-6h
Expediente	12h
Peso	675g
Distância de controle	8m


Parâmetros de controle

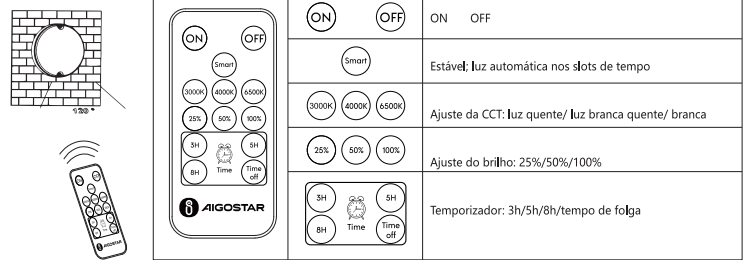


Instrução de instalação




① Faça um orifício na posição de instalação (de acordo com a distância entre os orifícios do suporte na posição de instalação). Insira os plugues de parafusos em forma de peixe nos orifícios e bata-os no lugar e monte o suporte com parafusos auto-tocadores; ou amarre o suporte na posição de instalação com uma gravata.

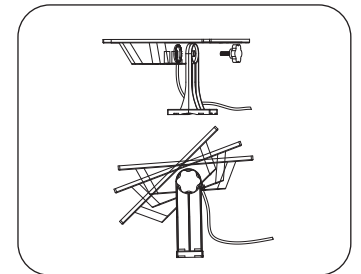

② Corrija o módulo de armazenamento de energia no suporte com um parafuso manualmente. Ajuste o ângulo: a face do painel fotovoltaico em direção a 5 a 10 graus a oeste a sul e em um certo ângulo na horizontal (30 graus no sul, 45 graus no norte) e torne-o firmemente.



③ Faça um orifício na posição de instalação (de acordo com a distância entre os orifícios do corpo da lâmpada), insira o plugue do parafuso em forma de peixe no orifício e bata-o no lugar e monte o corpo da lâmpada com o parafuso auto-tocador.

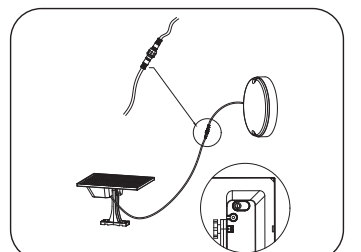

④ Conexão: Conecte os tampões masculinos e femininos e aperte as nozes à prova d'água. Verifique após a instalação: prenda a instalação. Pressione o interruptor na parte traseira da caixa de energia e remova o espaçador de PVC no final do controle remoto para controlar o modo de trabalho da luminária.

⚠ PRECAUÇÕES

- * Por favor, mantenha as ferramentas de instalação longe das crianças.
- * As baterias estão incluídas. Por favor, não jogue fora as baterias, pois são itens recicláveis.
- * baterias incluídas. Por favor, não coloque o produto em chamas, pois ele pode explodir.
- * Não se conecte a 110/220V CA para evitar danos ao corpo da lâmpada.
- * Por favor, instale em uma superfície plana e estável e conserte o painel fotovoltaico e o corpo leve para evitar lesões.
- * Para não afetar o uso, limpe poeira ou detritos na superfície do painel fotovoltaico solar a cada 3-4 meses.
- * No outono, inverno, dias nublados ou chuvosos contínuos, o efeito de carregamento será enfraquecido e o tempo de iluminação será reduzido, o que é um fenômeno normal.
- * Evite instalar a luz perto de ar condicionado, objetos de aquecimento ou sistemas de grade de alta tensão.
- * Por favor, carregue por mais de 48 horas para o primeiro uso.



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA

